

CTEK MXS 25

25 A



2
YEAR
WARRANTY

PROFESIONÁLNÍ PÉČE O AKUMULÁTORY CTEK MXS 25

MXS 25 je profesionální 12 V nabíječka. Nabízí účinné a rychlé nabíjení a je ideální pro dílny, karavany, obytné vozy a lodě. MXS 25 je vybavena všemi nezbytnými vlastnostmi a funkcemi, a snadno si proto poradí s každým akumulátorem. Nabízí funkce, jako je diagnostika akumulátoru, která ukáže, zda může akumulátor přijímat a udržet nabíjení, zvláštní regenerační funkci, která obnovuje silně vybité akumulátory a akumulátory s nerovnoměrnou hustotou elektrolytu, jedinečné udržovací dobíjení a snímač teploty pro optimalizované dobíjení bez ohledu na povětrnostní podmínky. Dokáže rovněž fungovat v režimu napájecího zdroje, což umožňuje odpojit akumulátor od vozidla, aniž by došlo ke ztrátě důležitých dat a nastavení.

MXS 25 je plně automatická osmikroková nabíječka, která dodává 25 A pro nabíjení 12 V akumulátorů s kapacitou od 40 do 500 Ah. Nabíječka má krytí třídy IP44 (venkovní použití), je navržena pro ochranu elektroniky vozidla, je nejiskřivá, obsahuje ochranu proti přehřívání a je odolná vůči zkratu. Vztahuje se na ni dvouletá záruka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJECÍ NAPĚTÍ	14.4/15.8/13.6 V
NABÍJECÍ PROUD	Max. 25 A
TYP NABÍJEČKY	8 kroků, plně automatizovaný nabíjecí cyklus
TYP AKUMULÁTORU	12 V olověné akumulátory
KAPACITA AKUMULÁTORU	40–500 Ah, při udržovacím dobíjení až 500 Ah
IZOLACE	IP44 (venkovní použití)



Plně automatická pro optimální nabíjení



Pro všechny olověné akumulátory



PLNĚ NABÍTÝ AKUMULÁTOR
UDRŽOVACÍ (KONZERVAČNÍ) DOBÍJENÍ



Snímač teploty

RECOND

Regenerace silně vybitých akumulátorů

SUPPLY

Možnost použít nabíječku jako napájecí zdroj



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK MXS 25

25 A



- Teplotně kompenzované, plně automatické nabíjení a udržovací dobíjení v 8 krocích maximalizuje životnost a výkonnost akumulátoru.
- Použití v režimu napájecího zdroje, který umožňuje výměnu akumulátoru bez vymazání paměti vozidla.
- Patentované udržovací dobíjení pro jedinečnou kombinaci maximální životnosti a výkonnosti.
- Regenerace silně vybitých akumulátorů.
- Patentovaná desulfatace, která prodlužuje životnost akumulátoru.
- Žádné jiskry, odolnost vůči zkratu a ochrana proti přepólování pro bezproblémové používání.
- Automatická detekce konce životnosti akumulátoru pomáhá předcházet nepříjemným překvapením.

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

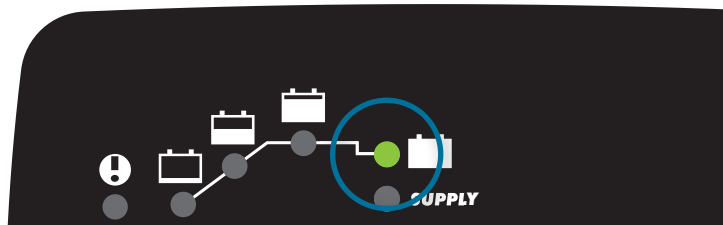

Tabulka zobrazuje odhad času nutného k nabití vybitého akumulátoru na 80 % kapacity.


KAPACITA AKUMULÁTORU (Ah)	ČAS DO 80 % NABITÍ
40	1,5 h
100	3 h
200	6 h
350	16 h

NABÍJENÍ CTEK

- DESULPHATION
SOFT START
- BULK
- ABSORPTION, **PŘIPRAVENO K POUŽITÍ**
ANALYSE
- FLOAT, **PLNĚ NABITO**
PULSE, **UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ**
- SUPPLY** NAPÁJENÍ
- RECOND** RECOND


PROGRAMY

- NORMAL** 25 A/14.4 V
- SUPPLY** 25 A/13.6 V
- RECOND** 3 A/15.8 V

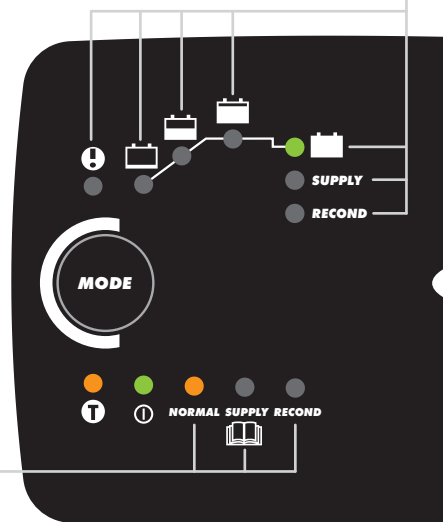

PŘIPOJTE A NABÍJEJTE

- 1 PŘIPOJTE NABÍJEČKU K AKUMULÁTORU
- 2 ZAPOJTE NABÍJEČKU DO ZÁSUVKY
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE A VYBERTE PROGRAM NABÍJENÍ

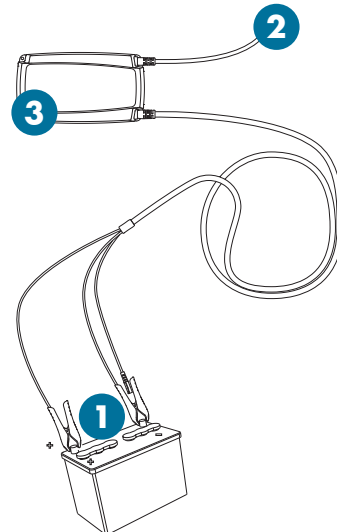

ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK

Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpověděla jakýkoli dotaz týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávána společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 60 zemí světa. CTEK je také spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro mnoho světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů.

Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com