

**CTEK MXT 14****14 A**

PROFESIONÁLNÍ PÉČE O 24 V AKUMULATORY CTEK MXT 14

MxT 14 je profesionální 24 V nabíječka. Je vyvinuta pro užitkové vozy, kde jsou baterie vystaveny značnému zatížení, a je ideální pro autobusy, nákladní vozy a CV dílny. MXT 14 je vybavena všemi nezbytnými vlastnostmi a funkcemi pro řešení široké škály problémů spojených s akumulátory. Nabízí vlastnosti, jako je diagnostika akumulátoru, která ukáže, zda může akumulátor přijímat a udržet náboj, zvláštní regenerační funkci, které obnovuje zvrstvené a silně vybité akumulátory, jedinečné udržovací dobíjení a teplotní čidlo pro optimalizované dobíjení bez ohledu na povětrnostní podmínky. Také má režim zdroje energie, což umožňuje odpojení akumulátoru od vozidla, aniž by došlo ke ztrátě důležitých konfigurací.

MXT 14 je plně automatickou 8-krokovou nabíječkou, která poskytuje 14 A pro dobíjení 24 V akumulátorů od 28 do 300 Ah a je vhodná pro udržovací dobíjení akumulátoru až do 500 Ah. Nabíječka má krytí třídy IP44 (venkovní použití), je navržena pro ochranu elektroniky vozidla, je nejiskřivá, chráněna před obrácenou polaritou a odolná proti zkratu. Je dodávána s dvouletou zárukou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NABÍJECÍ NAPĚTÍ	28.8/31.6/27.2 V
NABÍJECÍ PROUD	Max. 14 A
TYP NABÍJEČKY	8 krokový, plně automatizovaný nabíjecí cyklus
TYP AKUMULÁTORU	24 V olověné akumulátory
KAPACITA AKUMULÁTORU	28 - 300 Ah, při udržovacím dobíjení až 500 Ah
IZOLACE	IP44 (venkovní použití)

AUTO

Plně automatická pro optimální nabíjení

24V

Pro všechny olověné akumulátory

PLNĚ NABITÝ AKUMULÁTOR UDRŽOVACÍ (KONZERVAČNÍ) DOBÍJENÍ

T

Teplotní čidlo

RECOND

Regenerace silně vybitých akumulátorů

SUPPLY

Použijte nabíječku jako zdroj energie




THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

**CTEK MXT 14****14 A**

- Teplotně kompenzované a plně automatické nabíjení a údržba v 8 krocích maximalizuje životnost a výkonnost akumulátoru
- Zdroj energie, který umožňuje výměnu akumulátoru bez vymazání paměti vozidla
- Patentované udržovací dobíjení pro jedinečnou kombinaci maximální životnosti a výkonnosti
- Regenerace silně vybitých akumulátorů
- Patentovaná desulfatace, která prodlužuje životnost akumulátoru
- Žádné jiskry, odolná proti zkratu a chráněna před obrácenou polaritou pro bezproblémové používání
- Automatická detekce konce životnosti akumulátoru, což eliminuje moment překvapení

PŘIPRAVENA K POUŽITÍ

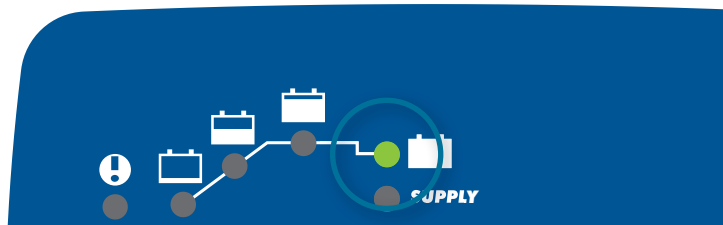

Tabulka zobrazuje odhad času nutného k nabití prázdného akumulátoru na 80 % kapacity.


KAPACITA BATERIE (Ah)	ČAS DO 80 % NABÍTÍ
30	2 h
100	6 h
200	12 h
350	17 h

NABÍJENÍ CTEK

- DESULPHATION
SOFT START
- BULK
- ABSORPTION, **PŘIPRAVENA K POUŽITÍ**
- FLOAT, **PLNĚ NABITO**
PULSE, **UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ**
- SUPPLY** NAPÁJENÍ
- RECOND** RECOND


PROGRAMY

NORMAL	14 A/28.8 V
SUPPLY	14 A/27.2 V
RECOND	1.5 A/31.6 V

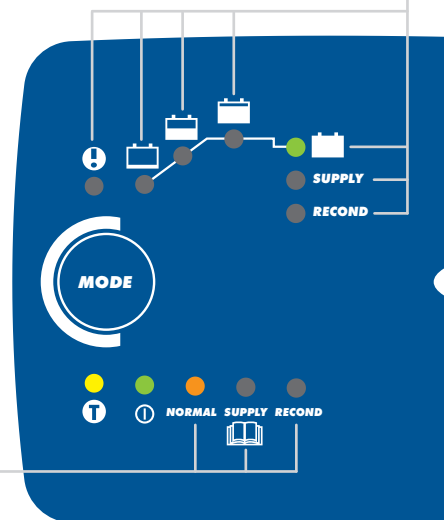

PŘIPOJ A NABIJ

- 1 PŘIPOJTE NABÍJEČKU K AKUMULÁTORU
- 2 ZAPOJTE NABÍJEČKU DO ZÁSUVKY
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO MODE A VYBERTE PROGRAM NABÍJENÍ

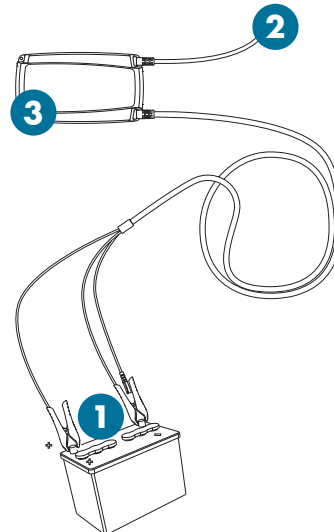

ZARUČENÁ KVALITA S CTEK

Zákaznická podpora CTEK je k dispozici, aby vám zodpověděla jakoukoli otázku týkající se nabíjení a nabíječek CTEK. Bezpečnost, jednoduchost a flexibilita charakterizují všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávána společností CTEK. CTEK dodává nabíječky do více než 60 zemí světa. CTEK je také spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro mnoho světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů.

Kontaktujte zákaznickou podporu: info@ctek.com